

Fan coils type SL-B

Kapasitet 1890 - 8290 W for gulv eller veggmontasje



SL 200 - 1000 B

Varm om vinteren, kjølig om sommeren, i fullstendig stillhet, med et unikt design!

SL-B viftekonvektoren er den beste alt-i-ett løsningen for oppvarming, kjøling og avfukking. Den gir en utmerket energisparing, siden den kan kobles til lavtempererte varmekilder.

Med sin sofistikerte temperaturregulator, garanterer SL-B maksimal komfort.

Attraktivt design og slankhet (bare 12,9 cm dyp) betyr at den kan gli inn i alle typer rom. SL-B kan henges på vegg eller utstyres med ben.

5 størrelser

Farge kabinet er RAL 9010 hvit

Kan også leveres i valgfri farge



Tekniske data	Modell	SL200B	SL400B	SL600B	SL800B	SL1000B
Varmekapasitet	W (max)	1890	3985	5470	6950	8290
	W (med)	1525	3430	4580	5810	6750
	W (min)	640	2350	3030	4995	6020
Trykkfall varme	kPa	6,7	7,6	16	13,8	19,6
Vannmengde varme	l/t	166	351	481	613	730
Kjølekapasitet	W (max)	670	1430	2190	2750	3150
	W (med)	580	1230	1900	2560	2720
	W (min)	340	760	1250	1630	1740
Anslutning	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Totalt effektforbruk	W	17	38	41	42	43
Totalt strømforbruk 230/1	A	0,11	0,24	0,25	0,26	0,27
Luftmengde	m ³ /t (max)	162	320	461	576	648
	m ³ /t (med)	113	252	367	453	494
	m ³ /t (min)	55	155	248	370	426
Lyd trykk	dB(A) (max)	39,4	40,2	42,2	42,5	43,9
	dB(A) (med)	33,2	34,1	34,4	35	37,6
	dB(A) (min)	24,2	25,3	25,6	26,3	27,6

220/1/50Hz. Kjølekapasiteten er basert på romtemperatur 25 °C fuktighet 50 % og isvann 7/12°C. Varme ved maks hastighet, romtemperatur 20°C og vanntemperatur 70/60 °C. Lydmålingene er utført etter ISO7779



Kun 12,9 cm dybde



SL-B leveres standard med elektronisk kontrollere.

Innebygget touchkontroller med hastighetsvelger, og ON/OFF knapp.

Termostat justerbar fra 5 til 30°C

Sommer / vinter selektor

Frostsikringsfunksjon.

230V uttak for magnetventil

Konvektorene kan også leveres med kontroller med mulighet for tilkobling til Modbus og Web (pristillegg)



Rørsett med 2-veis ventil



Rørsett med 3-veis ventil




Overgang for anslutning 1/2" eller 3/4"

TILBEHØR

Rørsett med 2-veisventil
Overgang til 1/2" anslutning
Løse ben for å skjule rør
PID kontroller
Veggkontroller inntil 31 fancoiler
Dryppanne for horisontal luftstrøm

Rørsett med 3-veis ventil
Overgang til 3/4" anslutning
Løse ben for å skr fast til gulvet
Kontroller, hastighet, sommer/vinter og temp.
Programmeringsnøkkel for EB0371
Valgfri farge

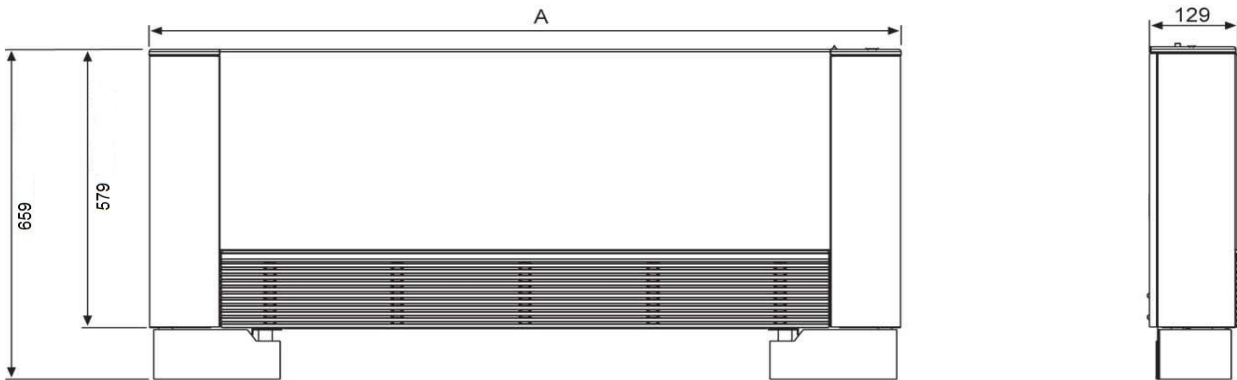

Ben er tilbehør og fancoil kan henges på vegg

Dimensjoner	Modell	SL200B	SL400B	SL600B	SL800B	SL1000B
Lengde A	mm	737	937	1137	1337	1537
Høyde uten ben	mm	579	579	579	579	579
Høyde med ben	mm	659	659	659	659	659
Dybde	mm	129	129	129	129	129
Vekt	kg	17	20	23	26	29

Varmekapasiteter ved andre temperaturer

*C	Hastighet	SL200B	SL400B	SL600B	SL800B	SL1000B
70-60	maks	1890	3985	5470	6950	8290
	medium	1525	3430	4580	5810	6750
	min	640	2350	3030	4995	6020
55-45	maks	1250	2640	3630	4630	5520
	medium	1015	2285	3050	3890	4510
	min	445	1575	1980	3350	4030
50-40	maks	1010	2160	3010	3840	4560
	medium	835	1880	2520	3215	3720
	min	380	1300	1600	2770	3320
45-35	maks	760	1680	2340	2990	3530
	medium	630	1450	1960	2505	2870
	min	360	976	1165	2150	2550
40-35	maks	720	1520	2100	2680	3190
	medium	585	1320	1760	2245	2600
	min	255	905	1140	1930	2320

Kapasitet ved 20°C i rommet. Effekt i W

