



Fan coils type SL-S low body

Kapasitet 1430 - 6900 W for gulv eller veggmontasje



#### SL 200 - 1000 S

Varm om vinteren, kjølig om sommeren, i fullstendig stillhet, med et unikt design!

SL-S viftekonvektoren er den beste alt-i-ett løsningen for oppvarming, kjøling og avfukting. Den gir en utmerket energisparing, siden den kan kobles til lavtempererte varmekilder.

Med sin sofistikerte temperaturregulator, garanterer SL-B maksimal komfort.

Attraktivt design og slankhet (bare 12,9 cm dyp) betyr at den kan gli inn i alle typer rom.

SL-B kan henges på vegg eller utstyres med ben.

#### 5 størrelser

Farge kabinett er RAL 9010 hvit

Kan også leveres i valgfri farge



Tekniske data	Modell	SL200S	SL400S	SL600S	SL800S	SL1000S
Varmekapasitet	W (max)	1430	3120	4230	5600	6900
	W (med)	1050	2190	3560	3920	5520
	W (min)	545	1260	2370	2530	4890
Trykkfall varme	kPa	6	5	7	6	12
Vannmengde varme	l/t	107	218	341	427	533
Kjølekapasitet	W (max)	640	1270	1980	2480	3100
	W (med)	620	1090	1720	2310	2680
	W (min)	315	675	1130	1470	1710
Anslutning	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Totalt effektforbruk	W	16	36	38	40	42
Totalt strømforbruk 230/1	A	0,11	0,24	0,25	0,26	0,27
Luftmengde	m <sup>3</sup> /t (max)	155	310	420	520	610
	m <sup>3</sup> /t (med)	110	240	340	435	470
	m <sup>3</sup> /t (min)	58	145	235	320	380
Lyd trykk	dB(A) (max)	38,8	39,5	41,4	41,6	42,6
	dB(A) (med)	32,4	33,5	33,5	34,2	36,8
	dB(A) (min)	24,3	24,9	25,2	25,8	26,4

220/1/50Hz. Kjølekapasiteten er basert på romtemperatur 25 °C fuktighet 50 % og isvann 7/12°C. Varme ved maks hastighet, romtemperatur 20°C og vanntemperatur 70/60 °C. Lydmålingene er utført etter ISO7779



Kun 12,9 cm dybde



SL-B leveres standard med elektronisk kontrollere.

Innebygget touchkontroller med hastighetsvelger, og ON/OFF knapp.

Termostat justerbar fra 5 til 30°C

Sommer / vinter selektor

Frostsikringsfunksjon.

230V uttak for magnetventil

Konvektorene kan også leveres med kontroller med mulighet for tilkobling til Modbus og Web (pristillegg)



Rørsett med 2-veis ventil



Rørsett med 3-veis ventil




Overgang for anslutning 1/2" eller 3/4"

#### TILBEHØR

Rørsett med 2-veisventil  
Overgang til 1/2" anslutning  
Løse ben for å skjule rør  
PID kontroller  
Veggkontroller inntil 31 fancoiler  
Dryppanne for horisontal luftstrøm

Rørsett med 3-veis ventil  
Overgang til 3/4" anslutning  
Løse ben for å skr fast til gulvet  
Kontroller, hastighet, sommer/vinter og temp.  
Programmeringsnøkkel for EB0371  
Valgfri farge

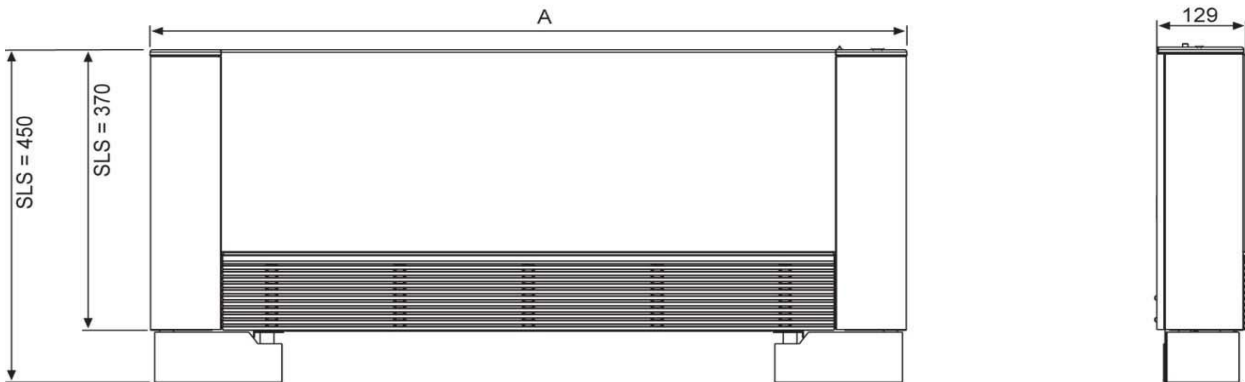

Ben er tilbehør og fancoil kan henges på vegg

Dimensjoner	Modell	SL200S	SL400S	SL600S	SL800S	SL1000S
Lengde A	mm	737	937	1137	1337	1537
Høyde uten ben	mm	370	370	370	370	370
Høyde med ben	mm	450	450	450	450	450
Dybde	mm	129	129	129	129	129
Vannvolum	l	0,35	0,54	0,74	0,93	1,25
Vekt	kg	12	14	16	19	23

#### Varmekapasiteter ved andre temperaturer

*C	Hastighet	SL200S	SL400S	SL600S	SL800S	SL1000S
70-60	maks	1430	3120	4230	5600	6900
	medium	1050	2190	3560	3920	5520
	min	545	1260	2370	2530	4890
55-45	maks	885	1980	2635	3450	4420
	medium	650	1380	2225	2400	3545
	min	350	790	1490	1530	3140
50-40	maks	735	1625	2175	2845	3660
	medium	545	1130	1840	1970	2940
	min	280	640	1235	1250	2600
45-35	maks	580	1265	1710	2240	2880
	medium	425	865	1445	1540	2310
	min	230	480	960	910	2050
40-35	maks	520	1140	1535	2000	2560
	medium	375	800	1290	1390	2050
	min	200	460	861	890	1810

Kapasitet ved 20°C i rommet. Effekt i W

